NTT

ファクシミリ用 EP1 形「P300C」「K」ドラムカートリッジ

取扱説明書

このたびは、ファクシミリ用 EP1 形「P300C」「K」ドラムカートリッジをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

●ご利用になる前に、この「取扱説明書」をお読みいただき、正しい使いかたでご利用ください。

■説明で使用されているイラストは、実際の製品と多少異なる場合があります。

1

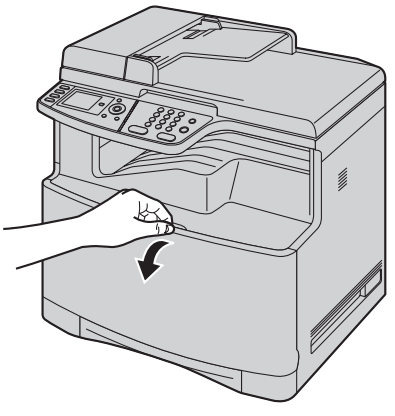

2

- 動作中に、前カバーまたは左カバーを開けたり電源スイッチをオフにした場合、タブ（①）がロックされて動かない場合があります。このような場合は、前カバーと左カバーを閉めて、電源スイッチをオンにしてください。OFISTAR P300C が処理動作を行い、処理動作が終了して停止した後に、タブ（①）を押してロックを解除してください。

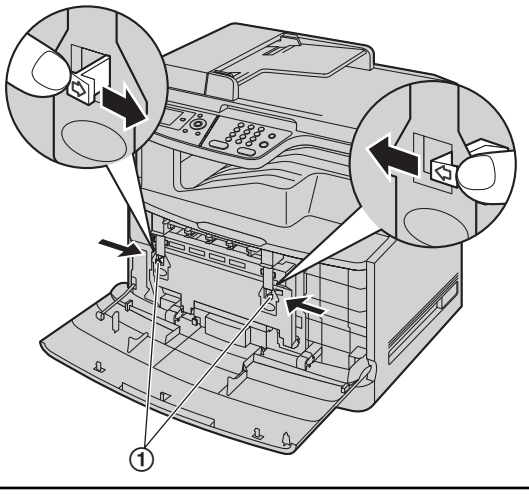

3

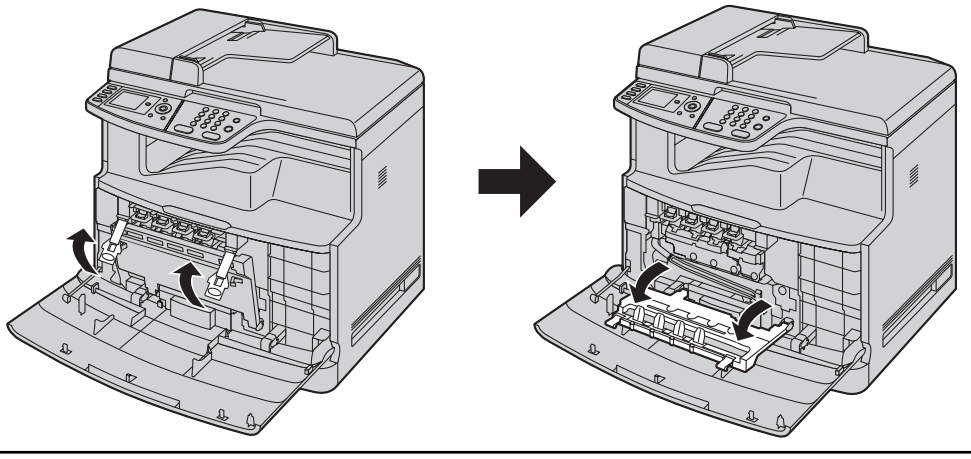

4

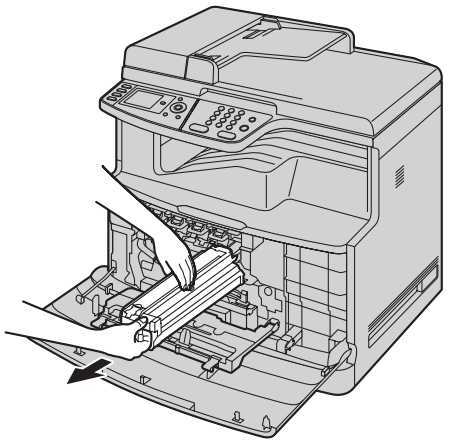

5

- ドラムカートリッジを光に 45 秒以上当てないでください。

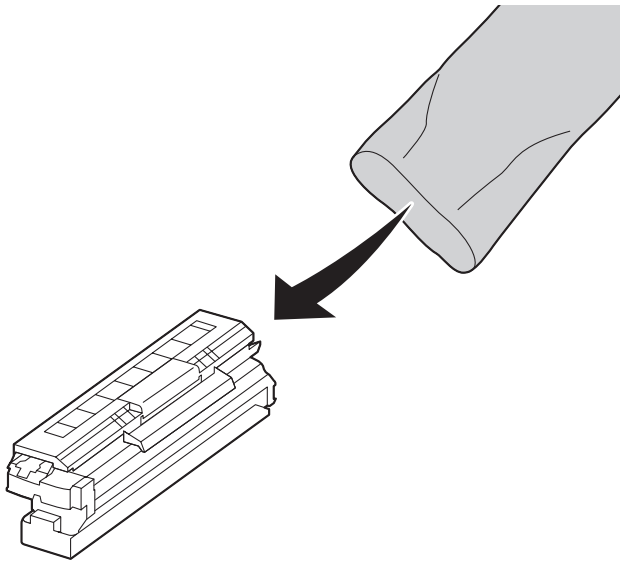

6

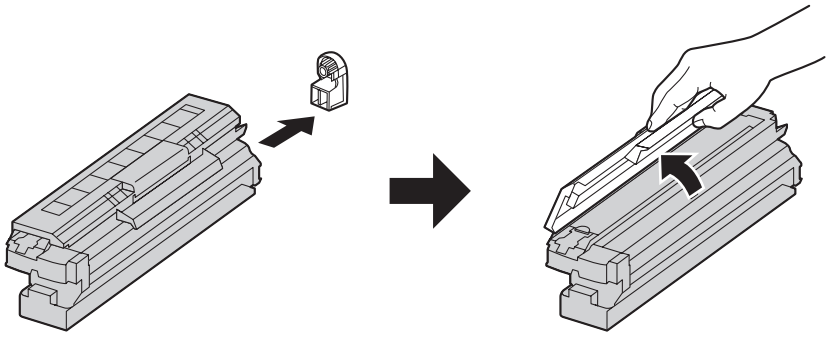

7

- ドラムカートリッジ底面の緑色のドラム表面（①）に触れたり、傷つけたりしないでください。

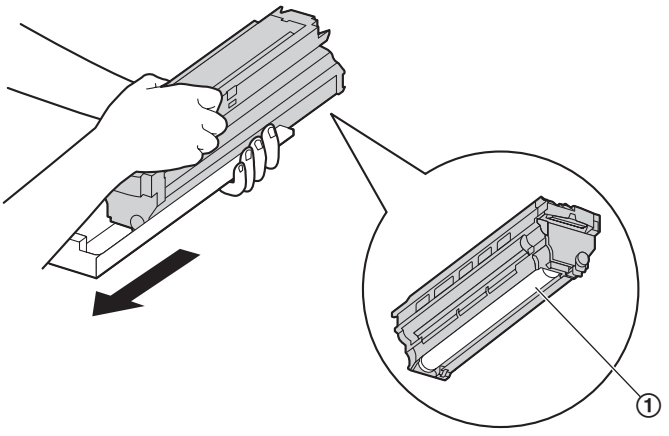

8

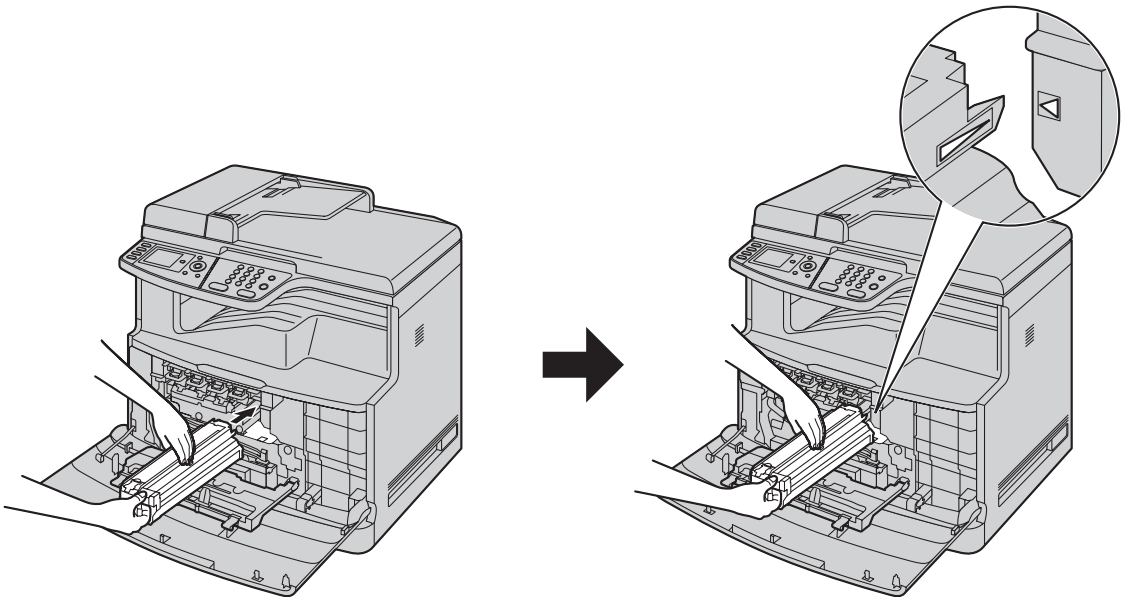

9

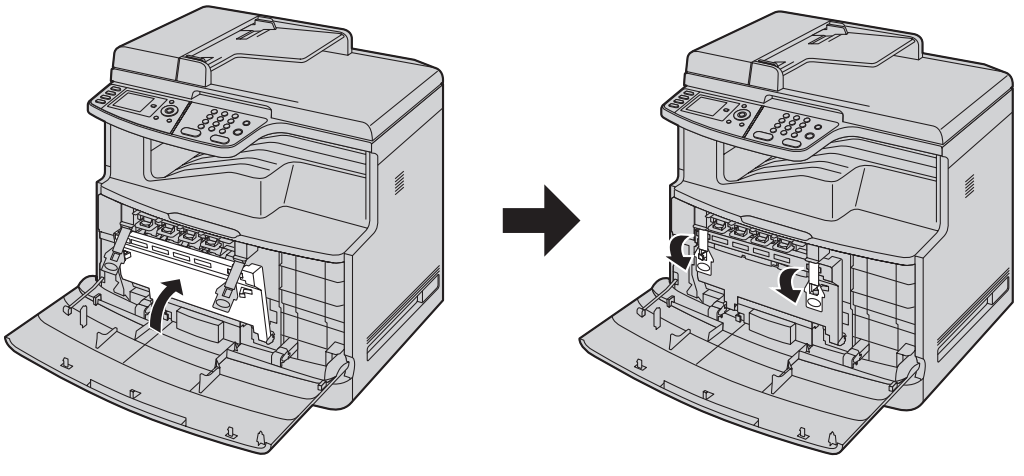

10

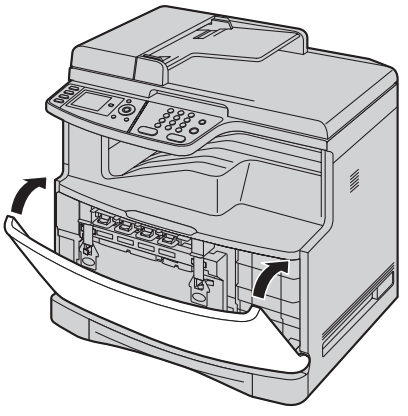

⚠警告

禁止

- ドラムカートリッジを火中に投じないでください。
  破裂したりトナー粉がはねて、火災ややけどの原因になることがあります。

⚠注意

禁止

- ドラムカートリッジを子供の手の届くところに置かないでください。
  誤ってトナーを飲み込むおそれがあります。

STOP お願い

- ドラムカートリッジには、感光性のドラムが含まれています。光に当てると、ドラムを損傷するおそれがあります。
  いったん、保護袋を開封したら、次の点に注意してください。
  – ドラムカートリッジを光に 45 秒以上当てないでください。
  – ドラムカートリッジ底面の緑色のドラム表面に触れたり、傷つけたりしないでください。
  – ドラムカートリッジをほこりや汚れの近く、または湿度の高い場所に置かないでください。
  – ドラムカートリッジを直射日光に当てないでください。

- 本商品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.
  NTT cannot provide service for this product if used outside Japan.

©2012 NTTEAST・NTTWEST

使いかた等でご不明の点がございましたら、NTT 通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT 通信機器お取扱相談センタ

■ NTT 東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客様

フリーアクセス 0120-970413
03-5667-7100（※）
※携帯電話・PHS・050IP 電話用です。通話料金がかかります。
受付時間／ 9:00 ～ 17:00
（年末年始 12 月 29 日～ 1 月 3 日は休業とさせていただきます）

■ NTT 西日本エリア（東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区）でご利用のお客様

フリーアクセス 0120-248995
（携帯電話・PHS からも利用可能です）
受付時間／ 9:00 ～ 17:00
（年末年始 12 月 29 日～ 1 月 3 日は休業とさせていただきます）

PNQW3284ZA K0212HT0